


# Kassettebørsteindlæg

Zone 1 Zone 2 Zone 3

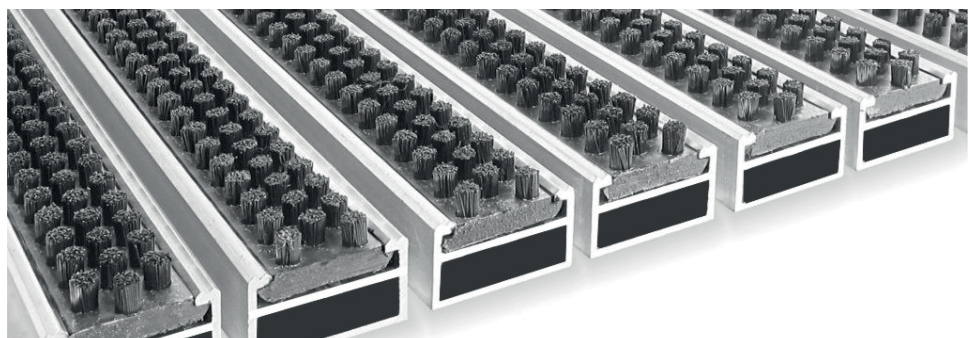


## Entrémåtte med indlæg af kassettebørste.

Det smarte system med måtteribber af aluminium med forskellige typer af indlæg gør Entrance ALU-måtten meget effektiv. Nålefilt, gummi eller børster, hvilken type af entré du har bestemmer hvilke indlæg der behøves.

En entrémåtte med kassettebørsteindlæg monteret i aluminiumprofilerne giver en måtte med ekstra skrabefunktion, og de er meget slidstærke. Aluminiumprofilerne holdes sammen med wire af rustfrit stål (Ø3 mm) og gummi afstandsstykker (3-6 mm), og det letter ved rengøring i entrébrønden, da måtten nemt kan rulles væk. Profilen 10 er beregnet til entréer med normal trafik og 17 til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 bruges, den klarer kundevogne, kørestole, barnevogne, trucks etc\*. Til uden- og indendørsbrug. Kasettebørsteindlæggene kan også kombineres med indlæg af nålefilt (R) og gummi (G).

## Entrance ALU er resistent over for:

- Salt / snesmeltningsmidler
- Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.

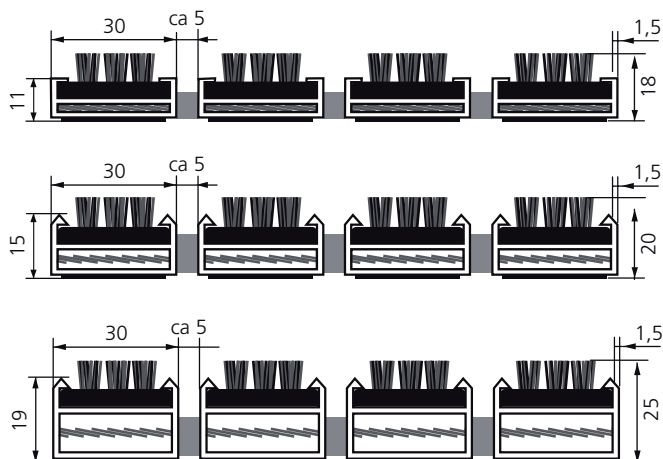


Entrance ALU fås i tre forskellige højde.


*Entrance*  
by Matting

# Entrance ALU - entrémåtter af aluminiumprofiler


**Entrémåtte med indlæg af kassettebørste** passer bedst i zone 1 eller 2, i en entré bestående af tre zoner.

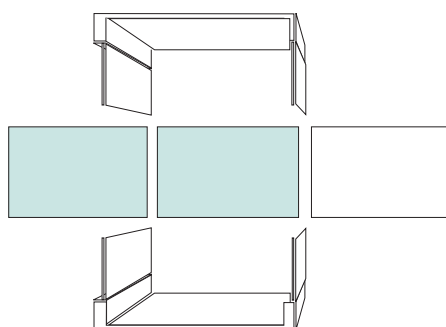

Kassettebørsteindlæggene kan også kombineres med indlæg af nålefilt (R) og/eller gummi (G).



Nålefilt (R) og kassettebørste (CB) i indstøbningsramme




Gummi (G) og kassettebørste (CB) i indstøbningsramme

## Tilbehør


**Indstøbningsramme** består af vinkelprofiler (L). De medfølgende kraftige hjørnebeslag sikrer en eksakt fastskruining. Rammen er forberedt til montering med drejede hjørner. Men kan også fås i lige længder i ønskede mål.

### T-profil

En T-profil bruges ofte som opdeler mellem to forskellige måtter i samme brønd.

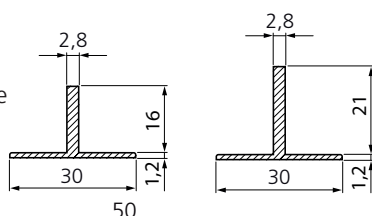

**Måtterampe** Passer til måtter som er ca. 10-12 hhv. 16-20 mm høje. Rampen er fremstillet af aluminium og bruges når måtten skal monteres ovenpå gulvet hvor der ikke er nedsænkning. Monteringen sker gennem boring og skruining ovenfra. Rampen leveres med forberede huller men uden skruer.

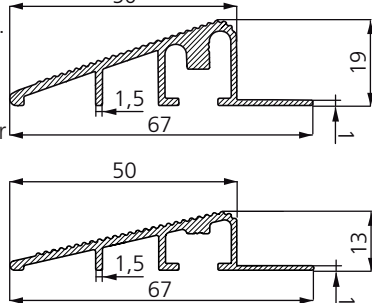

<b>Farve:</b>	Sort, grå og brun
<b>Højde:</b>	18 mm, 20 mm og 25 mm
<b>Belastning:</b>	2500 kg/m <sup>2</sup> (*maks. vægt per hjul 150 kg, ved vogn eller lignende med 4 hjul = maks. 600 kg/stk.)
<b>Tolerance:</b>	Måtte: +/- 2 mm. Brønd: Dybde +/-2 mm. En velfungerende entrémåtte afhænger af et glat og jævnt underlag. Et ujævnt underlag kan medføre at måttens aluminiumprofiler deformeres.
<b>Temperatur:</b>	-40° til +70°
<b>Garanti:</b>	3 år mod produktionsfejl, gælder ikke slitage.
<b>Glidesikring:</b>	R13 ifølge DIN 51130.
<b>Brandsikring:</b>	Cfl-s1 ifølge EN 13501.
<b>Rengøring:</b>	Rul måtten op, fej eller støvsug i brønden (vask evt. gulvet), rul måtten tilbage. Måtten bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også rengøres med højtryksvask ved kraftig tilsmudsning. Der må kun bruges kemiske midler som ikke er destruktive for gummi og aluminium. Rengøring anbefales hver anden uge eller oftere, alt efter graden af tilsmudsning og sæson (regn og sne).

## KASSETTEBØRSTE

Art.nr	Højde	Vægt/kvm
110 CB	18 mm	11 kg
117 CB	20 mm	13 kg
122 CB	25 mm	15 kg

## NÅLEFILT / KASSETTEBØRSTE

110 RCB	14/18 mm	9,5 kg
117 RCB	17/20 mm	11,5 kg
122 RCB	22/25 mm	13,5 kg

## GUMMI / KASSETTEBØRSTE

110 GCB	14/18 mm	11 kg
117 GCB	17/20 mm	13 kg
122 GCB	22/25 mm	15 kg