
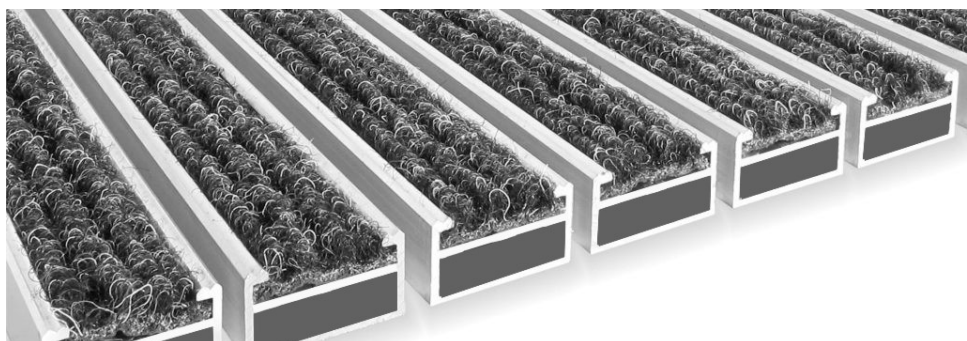


Nålefiltindlæg karruseldøre


Zon 1 Zon 2 Zon 3

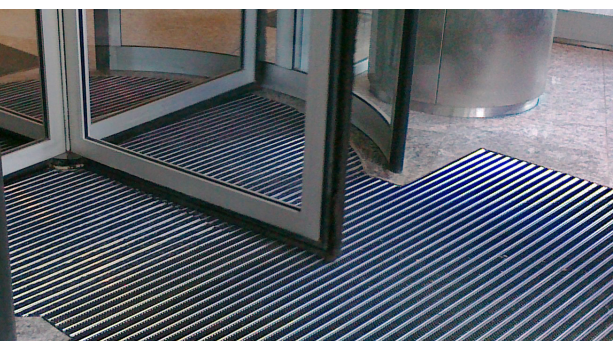

Entrémåtte til karruseldøre med indlæg af nålefilt.

Det smarte system med måtteribber af aluminium med forskellige typer af indlæg gør Entrance ALU-måtten meget effektiv. Nålefilt eller gummi, hvilken type af entré du har bestemmer hvilke indlæg der behøves.

En entrémåtte med nålefiltindlæg monteret i aluminiumprofilerne giver en meget slidstærk og fugtabsorberende måtte som klarer den "fine" smuds. Aluminiumprofilerne holdes sammen med wire af rustfrit stål (Ø3 mm) og gummi afstandsstykker (3 mm henhold til EN 16005), det gør det nemmere ved rengøring i entrébrønden da måtten nemt kan rulles væk. Profilen 17 til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 bruges, den klarer kundevogne, kørestole, barnevogne, trucks etc*. Til indendørsbrug. Nålefiltindlæggene kan også kombineres med indlæg af gummi (G).

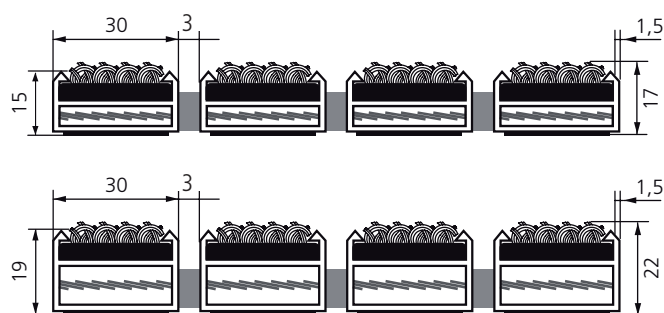

Entrance ALU nålefilt for karruseldøre fås i to højde.


Entrance ALU er resistent over for:

- Salt / snesmeltningsmidler
- Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.


Entrance
by Matting

Entrance ALU - entrémåtter af aluminiumprofiler

Entrémåtte med indlæg af nålefilt passer bedst i zone 2, i en entré bestående af tre zoner.

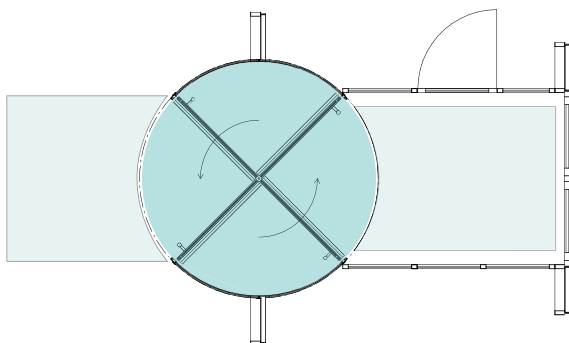

Nålefiltindlæggene kan også kombineres med indlæg af gummi (G).





Nålefilt (R) og gummi (G) i indstøbningsramme 25 mm.

Deling af måtte i karruseldøre

Der er forskellige muligheder for at dele måtten i karruseldøren. Vælg den deling der passer bedst med dørvingerne. Dette for at lette installation og rengøring.

Pilen viser gangretningen i karruseldøren.

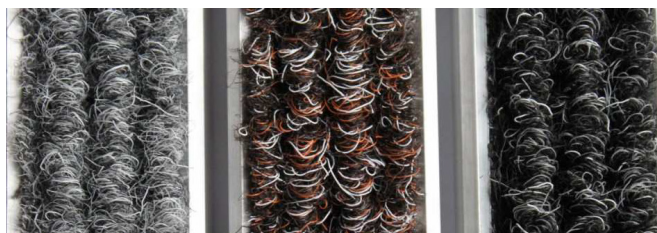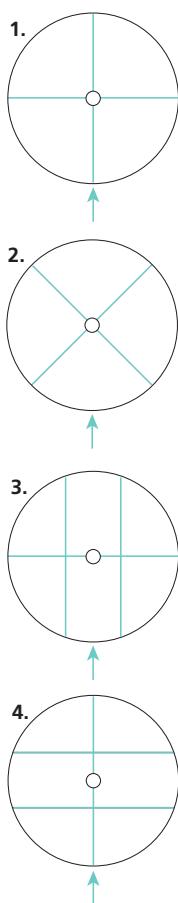

Farve:	Sort, grå og brun
Højde:	17 mm og 22 mm
Belastning:	2500 kg/m ² (*maks. vægt per hjul 150 kg, ved vogn eller lignende med 4 hjul = maks. 600 kg/stk.)
Tolerance:	Måtte: +/- 2 mm. Brønd: Dybde +/- 2 mm. En velfungerende entrémåtte afhænger af et glat og jævnt underlag. Et ujævnt underlag kan medføre at måttens aluminiumprofiler deformeres.
Temperatur:	+5° til +70°
Garanti:	3 år mod produktionsfejl, gælder ikke slitage.
Glidesikring:	R11 ifølge DIN 51130.
Brandsikring:	Cfl-s1 ifølge EN 13501.
Sikkerhed:	Fremstilles i henhold til EN 16005, 3 mm mellemrum.
Rengøring:	Rul måtten op, fej eller støvsug i brønden (vask evt. gulvet), rul måtten tilbage. Måtten bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også rengøres med højtryksvask (gummi) ved kraftig tilsmudsning. Der må kun bruges kemiske midler som ikke er destruktive for gummi og aluminium. Rengøring anbefales hver anden uge eller oftere, alt efter graden af tilsmudsning og sæson (regn og sne).

NÅLEFILT

Art.nr	Højde	Vægt/kvm
117/3 R	17 mm	10 kg
122/3 R	22 mm	12 kg
NÅLEFILT / GUMMI		
117/3 RG	17 mm	11,5 kg
122/3 RG	22 mm	13,5 kg