
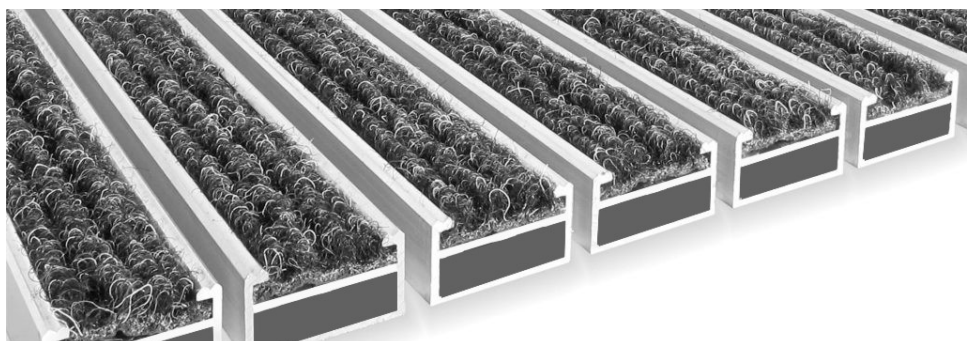


Nålfiltsinlägg Karuselldörr

Zon 1 Zon 2 Zon 3

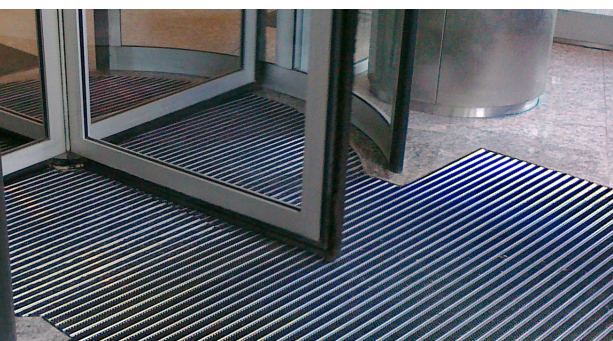


Entrématta för karuselldörr med inlägg av nålfilt.

Det smarta systemet med profiler av aluminium med olika typer av inlägg gör Entrance ALU-mattan mycket effektiv. Nålfilt eller gummi, vilken typ av entré du har bestämmer vilka inlägg som behövs.

En entrématta med nålfiltsinlägg monterade i aluminiumprofilerna ger en mycket slittålig och fuktabsorberande matta som tar väl hand om den "fina" smutsen. Aluminiumprofilerna hålls samman med av vajrar av rostfritt stål (Ø3 mm) och gummidistanser (3 mm enligt EN 16005), det underlättar vid rengöring i entrébrunnen då mattan enkelt kan rullas undan. Profilen 17 är avsedd för entréer med hög trafik. För tyngre trafik bör 22 användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*. För inomhusbruk. Nålfiltsinläggen kan även kombineras med inlägg av gummi (G).

Entrance ALU är resistent mot:

- Salt / snösmältningsmedel
- Grundläggande kemiska medel som inte innehåller klor.

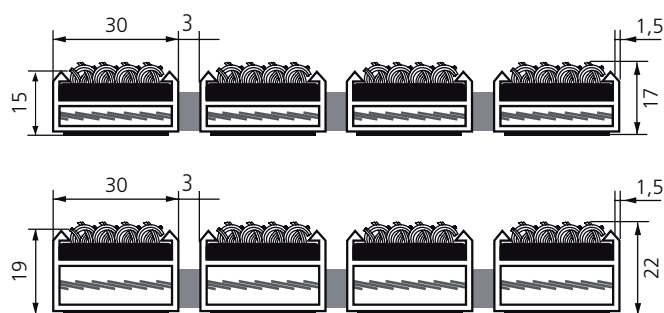


Entrance ALU nålfilt för karuselldörr finns i två olika höjder.


Entrance
by Matting

Entrance ALU - entrémattor av aluminiumprofiler

Entrématta med inlägg av nålfilt passar bäst i zon 2, i en entré bestående av tre zoner.

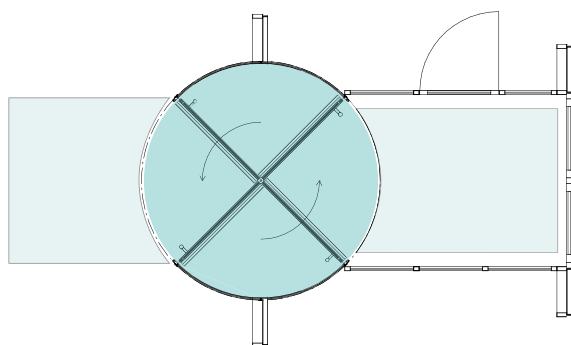

Nålfiltinläggen kan även kombineras med inlägg av gummi (G).





Nålfilt (R) och gummi (G) i ingjutningsram 25 mm.

Delning av matta i karuselldörr

Det finns olika möjligheter att dela upp mattan i en karuselldörr. Välj den delning som passar bäst med ihop med de roterande dörrbladen. Detta för att underlätta installation samt vid städning.

Pilen visar gångriktningen i karuselldörren.

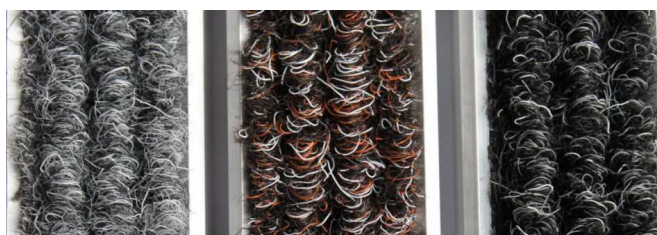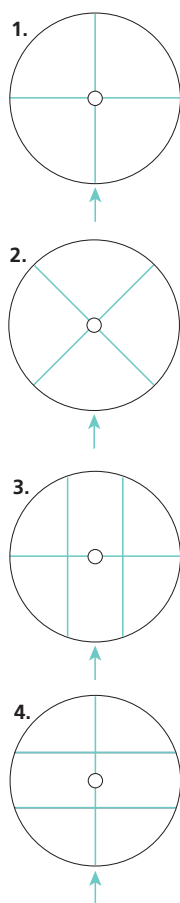

Färg:	Svart, grå och brun
Höjd:	17 mm och 22 mm
Belastning:	2500 kg/m ² (*maxvikt per hjul 150 kg, vid vagn eller liknande med 4 hjul = max 600 kg/st)
Tolerans:	Matta: +/- 2 mm. Brunn: Djup +/- 2 mm. En väl fungerande entrématta är beroende av ett slätt och jämnt underlag. Ett ojämnt underlag kan resultera i att mattans aluminiumprofiler deformeras.
Temperatur:	+5° till +70°
Garanti:	3 år mot produktionsfel, gäller ej slitage.
Halkskydd:	R11 enligt DIN 51130.
Brandskydd:	Cfl-s1 enligt EN 13501.
Säkerhet:	Tillverkas enligt EN 16005 med 3 mm mellanrum mellan profilerna.
Rengöring:	Rulla upp mattan, sopa eller dammsug rent i brunnen (ev tvätta golvet), rulla tillbaka. Mattan bör dammsugas av regelbundet, kan även rengöras med högtryckstvätt (gummi) vid kraftig nedsmutsning, använd endast kemiska medel som är icke destruktiva gummi och aluminium. Rengöring rekommenderas varannan vecka eller mer ofta, beroende på graden av nedsmutsning och säsong (regn och snö).

NÅLFILT

Art.nr	Höjd	Vikt/kvm
117/3 R	17 mm	10 kg
122/3 R	22 mm	12 kg

NÅLFILT / GUMMI

117/3 RG	17 mm	11,5 kg
122/3 RG	22 mm	13,5 kg