


Entrance ALU - *entrémattor av aluminiumprofiler*

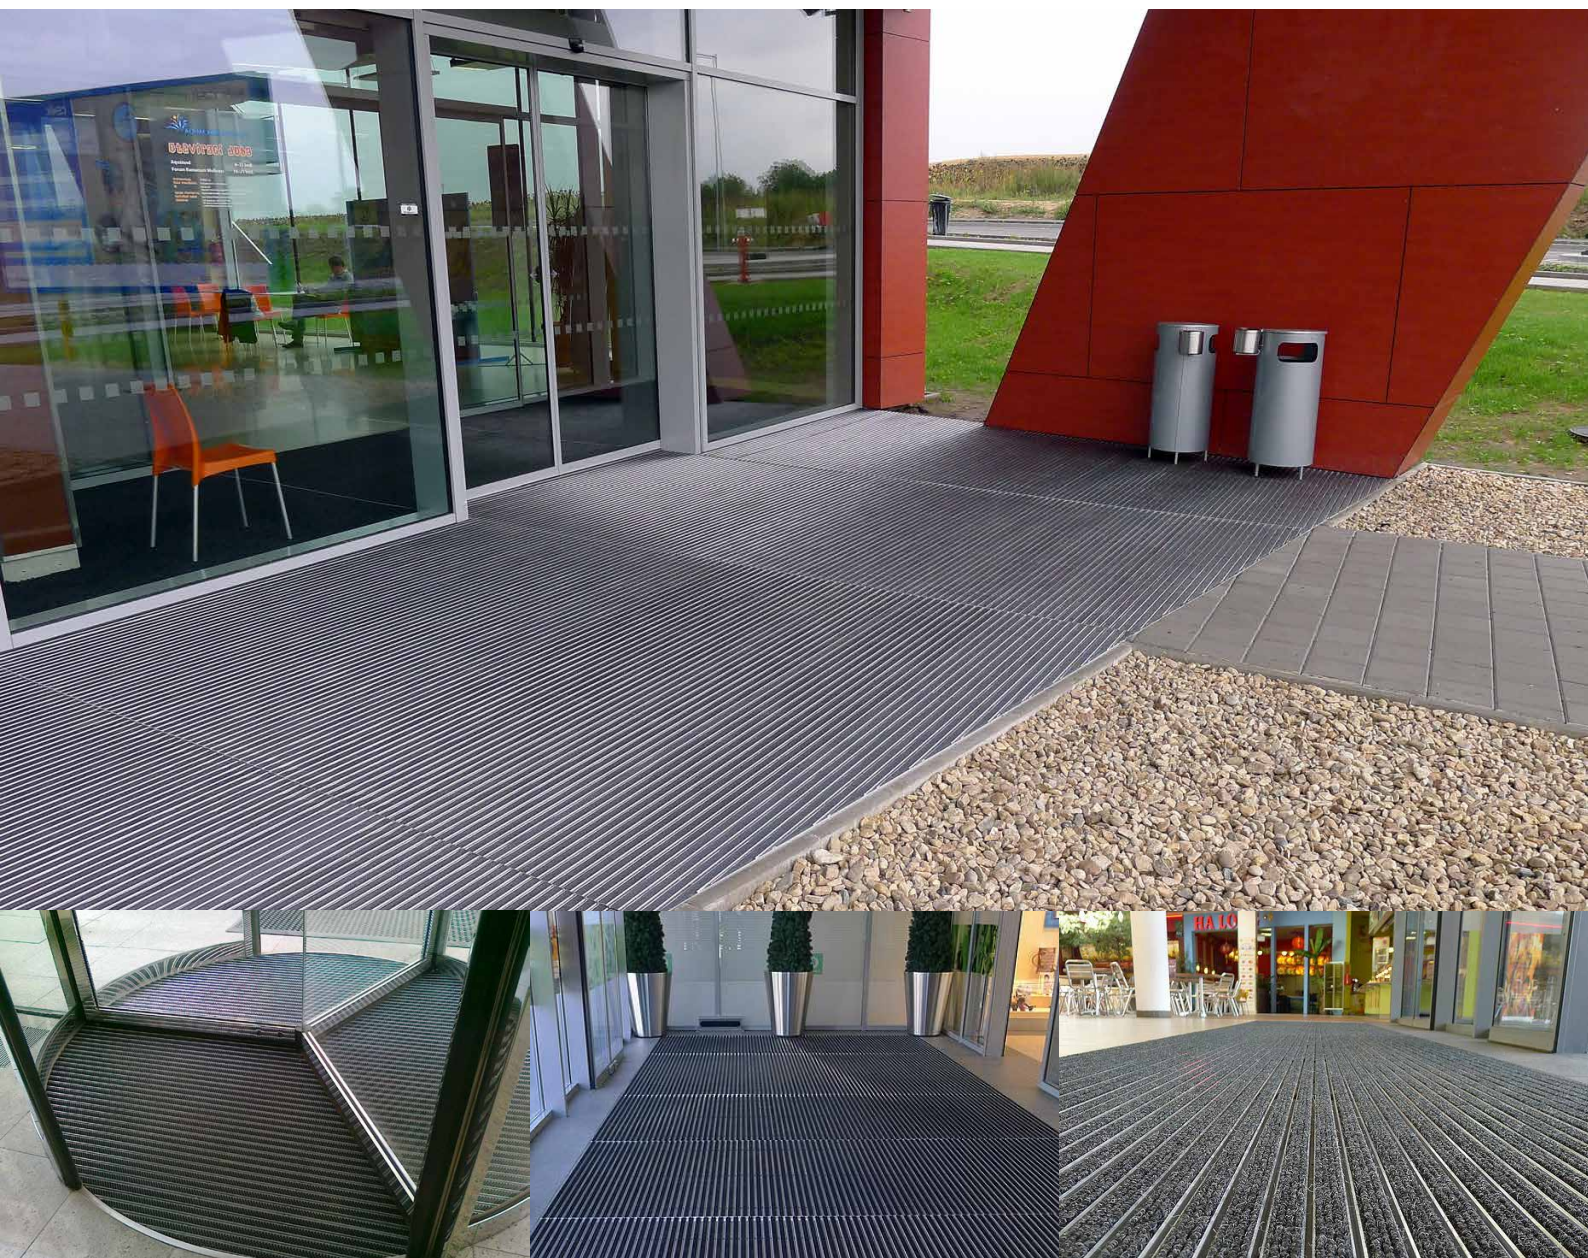


Entrén ger det första viktiga intrycket

Den ska vara välkomnande, estetiskt tilltalande och funktionell. Den ska fungera, smuts ska samlas upp, fukt och väta ska tor-
kas upp så att omgivande golvytor skonas. Halkrisken ska minimeras. Dessutom ska den göra så att städkostnaderna minskar.
Entrance by Matting klarar allt detta. Vi erbjuder individuella, skräddarsydda lösningar som är baserade på vårt beprövade 3-zons
rengöringssystem, ett begrepp som innebär att man fångar upp till 90% av smuts och fukt som förs in via entrén.

Entrance
by Matting

En, två eller tre zoner?

Det mest optimala är en entrélösning i tre zoner, först en skrapmatta som tar hand om den värsta smutsen, därefter en kombinationsmatta som tar den fina smutsen och slutligen en torkmatta som även tar den sista vätan. Men ibland är det inte möjligt att få plats med vare sig tre eller två zoner, med vårt entrésystem spelar det ingen roll hur din entré ser ut. Innehållet i de olika aluminiumprofilerna anpassas bara efter vilken typ av entré du har. Gummiinlägg, nålfilt, kassetborstar och torkmattor... I rätt kombination ser de till att hålla riktigt rent inne.

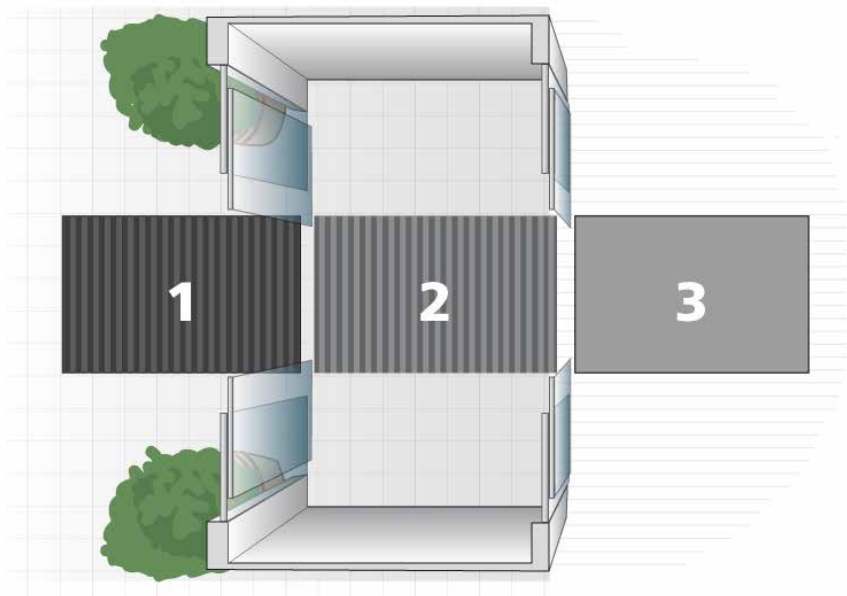

Entrémattor för den finare smutsen - zon 2

Zon 2 i en 3-zonslösning tar hand om den finare smutsen och en del av vätan, här passar ett inlägg av nålfilt mycket bra. Den fina smutsen borstas av mot de slittåliga nålfiltinläggen istället för att följa med in i byggnaden, mattan kan användas både inomhus och på täckta ytor utomhus. I entréer där det dras in stora mängder smuts kan man istället välja en kombination av nålfilt- och gummiinlägg eller nålfilt och kassetborstar.

När det finns plats för två zoner

Kombination av nålfilt- och gummiinlägg eller nålfilt och kassetborstar är ett alternativ då man av olika skäl bara har plats för en entré som består av två zoner.



Mätning och installation

Ibland är inte entrén helt ordinär, t ex om man vill följa en viss form från övrig inredning, eller om det finns pelare och dörröppnare placerade i entrébrunnen. I de fallen krävs det exaktare mätningar, detta kan vi ordna, vi samarbetar också med rikstäckande golvs- och plattsättningsföretag i hela Sverige när det önskas hjälp med installationen.

| Entrance by Matting 3-zonsystem | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Zon 1 | Zon 2 | Zon 3 |
| Aluminiumprofiler med olika inlägg | | Torkmatta / profilmatta |
| Grov smuts | Fin smuts | Fin smuts / väta |
| Utomhus | Inomhus / entréer under tak | Inomhus |
| Kundanpassade / ramar | | Metervara / kundmått |

Delning vid större mattor

Viktigt att tänka på dörröppningens placering i entrén, så att eventuella mattskarvar inte hamnar mitt i gångstråket. Detta för att undvika onödigt slitage.

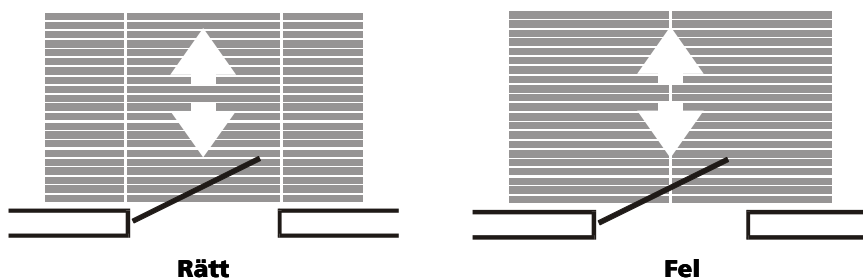


Mattor i karuselldörrar

En matta för en karuselldörr levereras i 4 delar med en så kallad + delning.

Vid beställning är det den inre radien av karuselldörrrens/brunnens insida som ska anges samt radien/måttet på centrumhålet.

Aluminiumprofilen/ingjutningsramen:

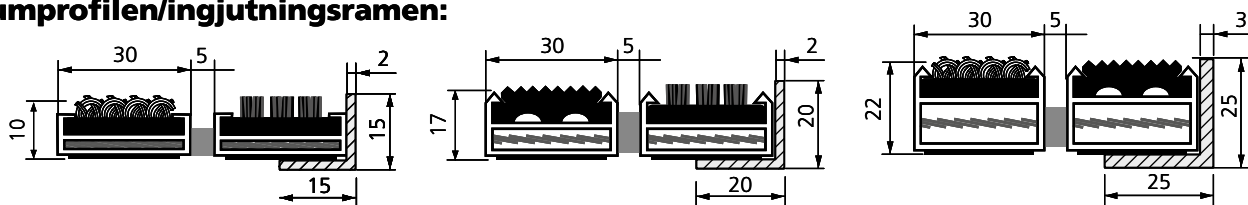


Mått profil /
ingjutningsram: 10 mm /
15x15x2 mm

17 mm /
20x20x2 mm

22 mm /
25x25x3 mm

Inläggen:

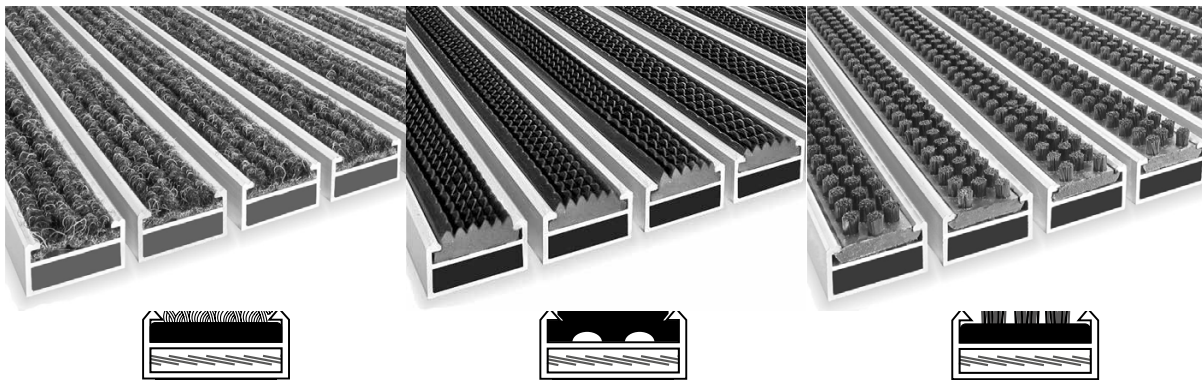

Inlägg:

Nålfilt

Miljö:

En mycket slitålig och fuktabsorberande matta som tar väl hand om den "fina" smutsen. 10 mm är avsedd för entréer med normal trafik och 17 mm för hög trafik. För tyngre trafik bör 22 mm användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*.
För inomhusbruk.

Gummi

En mycket slitålig matta som skrapar av den grövre smutsen redan utanför entrén. 10 mm är avsedd för entréer med normal trafik och 17 mm för hög trafik. För tyngre trafik bör 22 mm användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*.
För utom- och inomhusbruk.

Kassetborste

En slitålig matta med extra skrapfunktion. 10 mm är avsedd för entréer med normal trafik och 17 mm för hög trafik. För tyngre trafik bör 22 mm användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*.
För utom- och inomhusbruk.

*) Se Teknisk information och belastning på sid 4

Temperatur:

över + 5°C

från -40°C till +70°C

från -40°C till +70°C

Höjd profil:

10, 17 och 22 mm

10, 17 och 22 mm

10, 17 och 22 mm

Färger:

Grå, svart och brun


Grå, svart och brun

Grå, svart och brun



Montering

I möjligaste mån så tillverkas mattorna alltid i hanterbara delar utifrån vikt eller bredd. Detta innebär att en entrématta kan bestå av flera delar. Delarna sammanfogas med kopplingar, i vilka profilerna placeras. Vid rengöring håller mattan ihop och kan enkelt rullas upp och brunnen kan städas ur.




Kopplingar bifogas leveransen.



Ramar och ramper

Ingjutningsram består av vinkelprofiler (L) i aluminium. Ramen är förberedd för montering med girade hörn, men kan även fås i raka längder i önskade mått. Hörnbeslag med fäste bygger 7 mm under ingjutningsramen.

Mattramp som passar till mattor som är ca 10-12 resp 16-20 mm höga. Rampen är av aluminium och används där ned-sänkning saknas och mattan ska monteras ovanpå golvet. Montering sker genom borrar och skruvning ovanifrån.

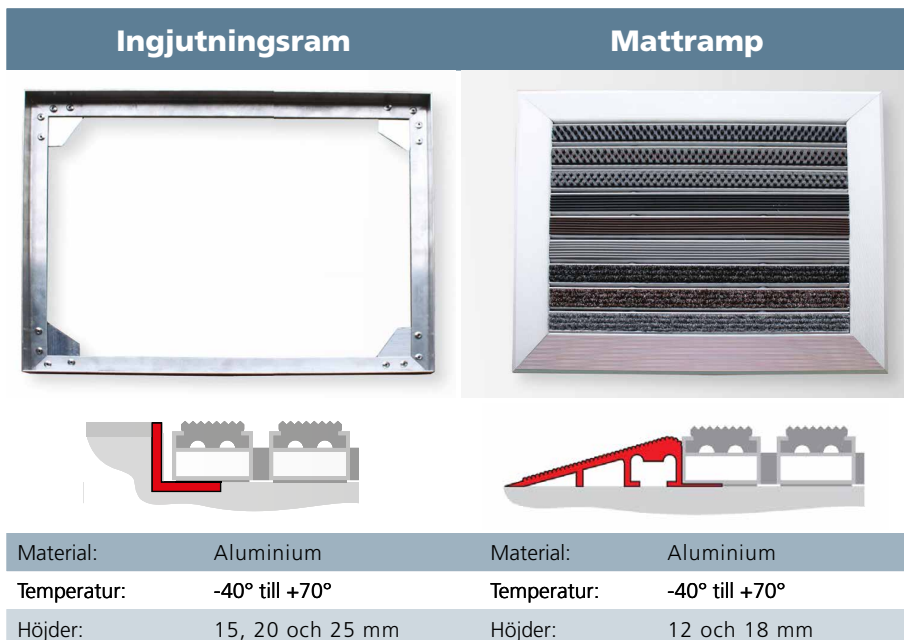

Teknisk information

- Tre olika inlägg, nålfilt för torkfunktion och gummi- och kassettborstinlägg för skrapfunktion. Möjlighet finns att kombinera de olika inläggen.
- Mattan/profilernas höjder: 10, 17 och 22 mm. Med inlägg i profilerna kan måttet variera med +2 mm.
- Mått anges i Bredd x Längd (gångriktning). Exakta mätningar av insida ingjutningsram i millimeter (brunn). Färdig entrématta blir 2-4 mm mindre på varje sida, detta för att mattan lätt ska kunna rullas upp vid rengöring. Om måtten i brunnen är olika (t ex 900 mm och 890 mm), ska måtten anges för respektive sida samt kompletteras med måtten på diagonalerna.
Rund matta: Radien samt ev mått på urtag för centrumhål.
- Ingjutningsram gjuts ned eller skruvas fast, i urtaget för mattan. Ytan i brunnen flytspacklas för bästa resultat. Viktigt att ytan i brunnen är slät annars kan mattans profiler skadas vid belastning.
- Ingjutningsram mått: 15 x 15 x 2 mm, 20 x 20 x 2 mm, 25 x 25 x 3 mm.

Skötsel, rengöring och belastning*

- Entrance ALU är resistent mot:
 - Salt / snösmältningsmedel
 - Grundläggande kemiska medel som inte innehåller klor.
- Rengöring: Rulla upp mattan, sopa eller dammsug rent i brunnen (ev tvätta golvet), rulla tillbaka. Mattan bör dammsugas regelbundet, kan även rengöras med högtryckstvätt vid kraftig nedsmutsning, använd endast kemiska medel som är icke destruktiva för gummi och aluminium. Rengöring rekommenderas varannan vecka eller oftare, beroende på graden av nedsmutsning och säsong (regn och snö).
- Högsta tillåten belastning*) på entrémattorna är 2500 kg/m² för gångtrafik. För trafik med vagnar, rullstolar, truckar etc gäller max 150 kg/hjul (600 kg/st).
- Tolerans: Matta: +/- 2 mm. Brunn: Djup +/-2 mm. En väl fungerande entrématta är beroende av ett slätt och jämnt underlag. Ett ojämnt underlag kan resultera i att mattans aluminiumprofiler deformeras.

