

Entrance ALU -

måtter af aluminiumsprofiler til karruseldøre




Indgangen giver det første vigtige indtryk

Den skal være velkommende, æstetisk tiltalende, og funktionel. Den skal fungere, smuds skal samles op, fugt og væde skal tørres op således omgivende gulvflader skånes. Risikoen for at glide skal minimeres. Desuden skal den medvirke til at rengøringsomkostningerne minimeres. **Entrance by Matting** klarer alt dette. Vi tilbyder individuelle, skræddersyede løsninger, der er baseret på vores gennembrøvede tre-zoners rengøringsssystem. Et begreb der indebærer, at man fanger op til 90% af det smuds og den fugt, som føres ind via indgangen.

Entrance
by Matting

En, to eller tre zoner?

Det mest optimale er en indgangsløsning i tre zoner. Først en skrabemåtte som klarer den værste smuds. Derefter en kombinationsmåtte som tager den fine smuds, og endeligt en tørremåtte som tager den sidste væde. Det er ikke altid muligt at få plads til to eller tre zoner, men med vores måttesystem spiller det ingen rolle hvordan indgangen er udformet. Indholdet i de forskellige aluminiumsprofiler tilpasses efter behov. Gummiindlæg, nålefilt og tørremåtter... I den rigtige kombination sørger måtterne for at holde optimalt rent indendørs.

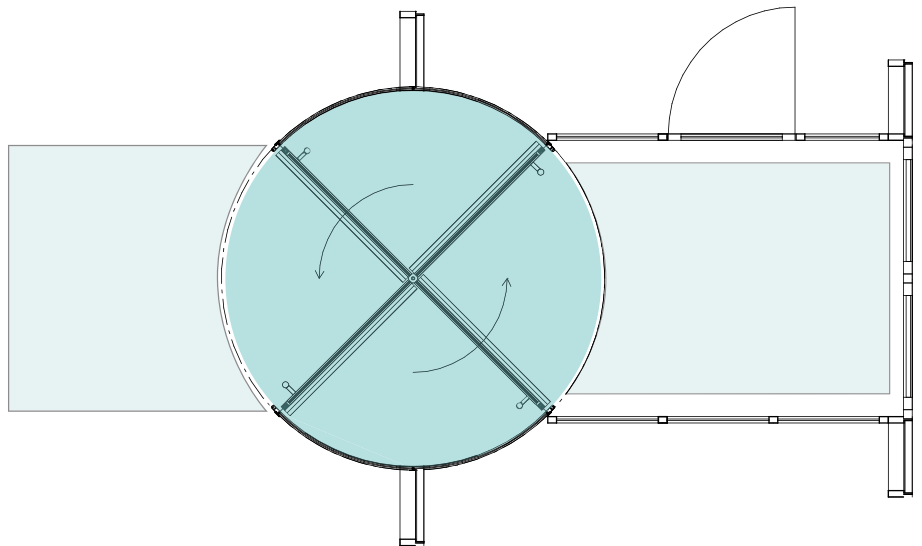

Indgangsmåtter til den finere smuds - zone 2

Zone 2 i en 3-zonesløsning klarer den finere smuds og en del af væden, her passer et indlæg af nålefilt meget godt. Den fine smuds børstes af mod de slidstærke nålefiltsindlæg i stedet for at komme med ind i bygningen, måtten kan bruges både indendørs og på dækkede flader udendørs. I entréer hvor der tages store mængder smuds med ind kan man i stedet vælge en kombination af nålefilt- og gummiindlæg.

Når der er plads til to zoner





Kombinationen af nålefilt- og gummiindlæg er et godt alternativ til den indgang, hvor man af forskellige årsager kun har plads til to zoner. Afslut med en tørremåtte.

Opmåling og installation

Ved speciel designede indgange hvor form skal følge den øvrige arkitektur, eller der er placeret søjler mm. i indgangsområdet, kan man have behov for præcise opmålinger.

Disse opmålinger hjælper vi gerne med. Derudover samarbejder vi med landsdækkende gulv- og fliselægningsfirmaer, så fremt der ønskes hjælp med installation.

Entrance by Matting 3-zonesystem		
Zone 1	Zone 2	Zone 3
Aluminiumprofiler med forskellige indlæg		Tørremåtte / profilmåtte
Grov smuds	Fin smuds	Fin smuds / væde
Udendørs	Indendørs / entréer under tag	Indendørs
Kundetilpassede / rammer		Metervare / kundemål




Måtter i karruseldøre

En måtte til en karruseldør leveres i dele. Af sikkerhedsmæssige årsager fremstilles måtterne i henhold til **EN 16005** med 3 mm mellemrum mellem profilerne.

Ved bestilling er det den indre radius af karruseldørens/gulvringens inderside som skal angives samt radius på centerhullet.

Aluminiumsprofilen/indstøbningsrammen:

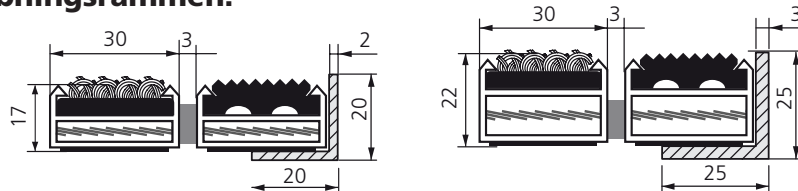


Mål profil /
ndstøbningsramme

17 mm /
20 x 20 x 2 mm

22 mm /
25 x 25 x 3 mm

Indlæg:

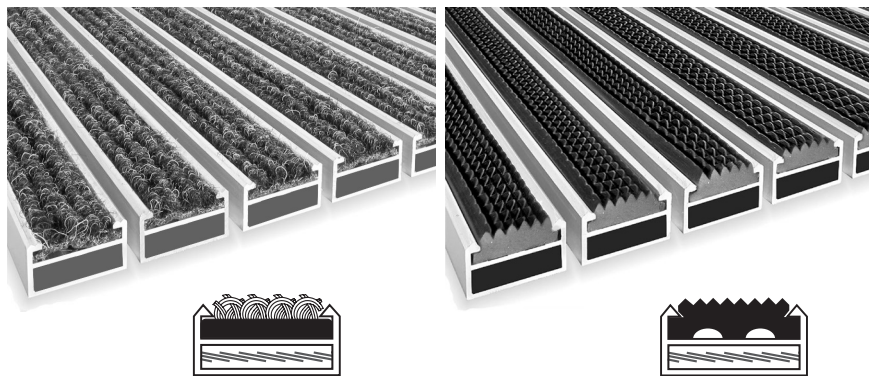

Indlæg:

Nålefilt

Gummi

Miljø:

En meget slidstærk og fugtabsorberende måtte som tager sig godt af den "fine" smuds. 17 mm er beregnet til entréer med normal trafik til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 mm bruges, den klarer kundevogne, kørestole, barnevogne, trucks etc*. Til indendørsbrug.

En meget slidstærk måtte som skraber den grove smuds af allerede udenfor entréen. 17 mm er beregnet til entréer med normal trafik til høj trafik. Til tungere trafik bør 22 mm bruges, den klarer kundevogne, kørestole, barnevogne, trucks etc*. Til uden- og indendørsbrug.

Temperatur:

Fra + 5°C til +70°C

Fra -40°C til +70°C

Højde profil:


17 og 22 mm

17 og 22 mm

Farver:


Grå, sort og brun

Grå, sort og brun

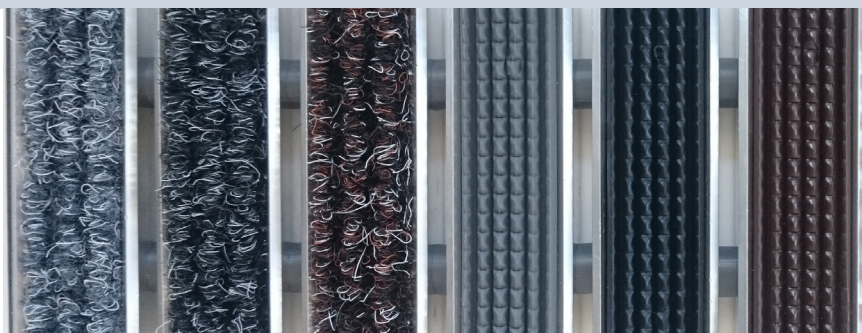


Montering

Så vidt muligt fremstilles måtterne altid i håndterbare dele i forhold til vægt eller bredde. Det indebærer at en indgangsmåtte kan bestå af flere dele. Delene sammenføjes med koblinger i hvilke profilerne anbringes. Ved rengøring hænges måtten sammen og den kan nemt rulles op så gulvet under måtten kan rengøres.




Koblinger vedlægges leveringen.

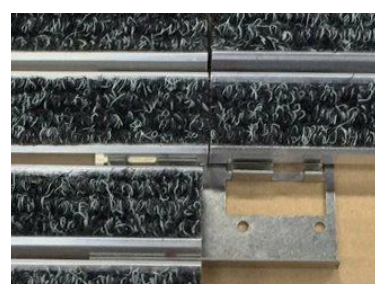

Teknisk information

1. To forskellige indlæg, nålefilt til tørrefunktion og gummiindlæg til skrabefunktion. Der er mulighed for at kombinere de forskellige indlæg.
2. Måtten/profilernes højde: 17 og 22 mm. Med indlæg i profilerne kan måtten variere med +2 mm.
3. Mål angives i radius (gangretning). Eksakte målinger af dørens indvendige side, angivet i millimeter. Færdig indgangsmåtte bliver 4-6 mm mindre i omkreds, for at lette sammenrulning i forbindelse med rengøring.
Mål centerhul: Radius, alternativt bredde x længde for centerhul.
4. Fladen i gulvringen/karruseldøren flydespartles for det bedste resultat. Det er vigtigt at fladen i gulvringen er glat, for at hindre måttens profiler i at blive beskadiget ved belastning.



Pasning, rengøring og belastning

- Entrance ALU er resistent over for:
 - Salt / snesmeltningsmidler
 - Grundlæggende kemiske midler som ikke indeholder klor.
- Rengøring: Rul måtten op, fej eller støvsug rent i gulvringen (vask evt. gulvet), rul måtten tilbage. Måtten bør støvsuges regelmæssigt. Den kan også rengøres med højtryksvask ved kraftig tilsmudsning. Der må kun anvendes kemiske midler, som ikke er destruktive for gummi og aluminium. Rengøring anbefales hver anden uge eller oftere, alt efter graden af tilsmudsning og sæson (regn og sne).
- *)Højeste tilladte belastning på indgangsmåtterne er 2500 kg/m² for gangtrafik. Ved trafik med vogne, kørestole, trucks etc. gælder maks. 150 kg/hjul (600 kg/stk.).
- Tolerance: Måtte: +/- 2 mm. Brønd: Dybde +/-2 mm. En velfungerende indgangsmåtte afhænger af et glat og jævnt underlag. Et ujævnt underlag kan medføre at måttens aluminiumsprofiler deformeres.