

Entrance ALU -

entrémattor i karuselldörrar av aluminiumprofiler




Entrén ger det första viktiga intrycket

Den ska vara välkomnande, estetiskt tilltalande och funktionell. Den ska fungera, smuts ska samlas upp, fukt och väta ska tor-
kas upp så att omgivande golvytor skonas. Halkrisken ska minimeras. Dessutom ska den göra så att städkostnaderna minskar.
Entrance by Matting klarar allt detta. Vi erbjuder individuella, skräddarsydda lösningar som är baserade på vårt beprövade
3-zons rengöringssystem, ett begrepp som innebär att man fångar upp till 90% av smuts och fukt som förs in via entrén.

Entrance
by Matting

En, två eller tre zoner?

Det mest optimala är en entrélösning i tre zoner, först en skrapmatta som tar hand om den värsta smutsen, därefter en kombinationsmatta som tar den fina smutsen och slutligen en torkmatta som även tar den sista vätan. Men ibland är det inte möjligt att få plats med vare sig tre eller två zoner, med vårt entrésystem spelar det ingen roll hur din entré ser ut. Innehållet i de olika aluminiumprofilerna anpassas bara efter vilken typ av entré du har. Gummiinlägg, nålfilt och torkmattor... I rätt kombination ser de till att hålla riktigt rent inne.

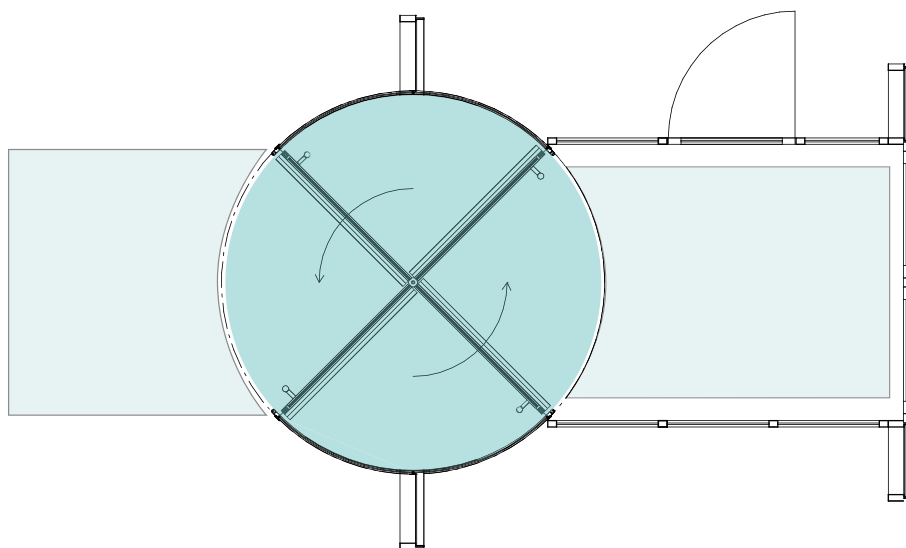

Entrémattor för den finare smutsen - zon 2

Zon 2 i en 3-zonslösning tar hand om den finare smutsen och en del av vätan, här passar ett inlägg av nålfilt mycket bra. Den fina smutsen borstas av mot de slittåliga nålfiltinläggen istället för att följa med in i byggnaden, mattan kan användas både inomhus och på täckta ytor utomhus. I entréer där det dras in stora mängder smuts kan man istället välja en matta med en kombination av gummi- och nålfiltinlägg.





När det finns plats för två zoner

Kombination av gummi- och nålfiltinlägg är ett alternativ då man av olika skäl bara har plats för en entré som består av två zoner. Avsluta gärna med en torkmatta.

Mätning och installation

Ibland är inte entrén helt ordinär, t ex om man vill följa en viss form från övrig inredning, eller om det finns pelare och dörröppnare placerade i entrébrunnen. I de fallen krävs det exaktare mätningar, detta kan vi ordna, vi samarbetar också med rikstäckande golv- och plattsättningsföretag i hela Sverige när det önskas hjälp med installationen.

Entrance by Matting 3-zonsystem		
Zon 1	Zon 2	Zon 3
Aluminiumprofiler med olika inlägg		Torkmatta / profilmatta
Grov smuts	Fin smuts	Fin smuts / väta
Utomhus	Inomhus / entréer under tak	Inomhus
Kundanpassade / ramar		Metervara / kundmått





Mattor i karuselldörrar

En matta för en karuselldörr levereras i delar. Av säkerhetsskäl så tillverkas mattorna enligt **EN 16005** med 3 mm mellanrum mellan profilerna.

Vid beställning är det den inre radien av karuselldörrens/brunnens insida som ska anges samt radien/måttet på centrumhålet.

Aluminiumprofilen/ingjutningsramen:

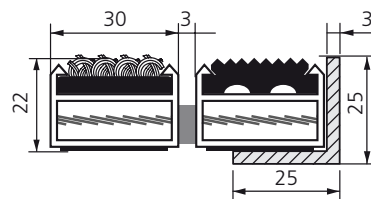
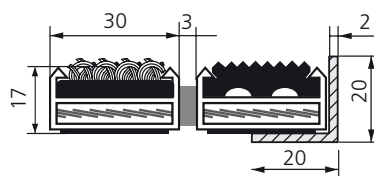


Mått profiler /
ingjutningsramar:

17 mm /
20 x 20 x 2 mm

22 mm /
25 x 25 x 3 mm

Inläggen:

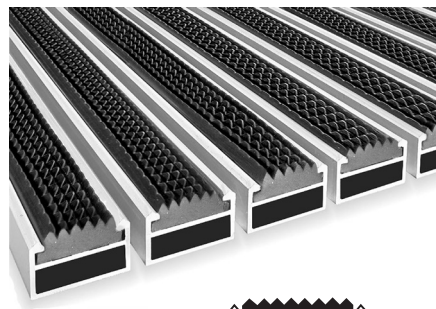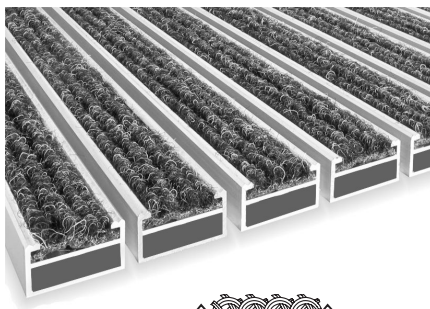

Inlägg:

Nålfilt

Gummi

Miljö:

En mycket slittålig och fuktabsorberande matta som tar väl hand om den "fina" smutsen. 17 mm är avsedd för entréer med normal till för hög trafik. För tyngre trafik bör 22 mm användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*. För inomhusbruk.

En mycket slittålig matta som skrapar av den grövre smutsen redan utanför entrén. 17 mm är avsedd för entréer med normal till hög trafik. För tyngre trafik bör 22 mm användas, den klarar kundvagnar, rullstolar, barnvagnar, kärror etc*. För utom- och inomhusbruk.

Temperatur:

Från + 5°C till +70°C

Från -40°C till +70°C

Höjder profil:

17 och 22 mm

17 och 22 mm

Färger:


Grå, svart och brun

Grå, svart och brun




Montering

I möjligaste mån så tillverkas mattorna alltid i hanterbara delar utifrån vikt eller bredd. Detta innebär att en entrématta kan bestå av flera delar. Delarna sammanfogas med kopplingar, i vilka profilerna placeras. Vid rengöring håller kopplingarna ihop mattan som enkelt kan rullas upp och brunnen städas ur.



Kopplingar bifogas leveransen.

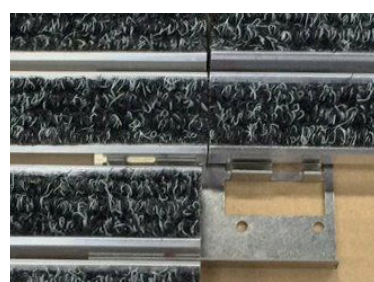

Teknisk information

1. Två olika inlägg, nålfilt för torkfunktion och gummiinlägg för skrapfunktion. Möjlighet finns att kombinera de olika inläggen.
2. Mattan/profilernas höjder: 17 och 22. Med inlägg i profilerna kan måttet variera med +2 mm.
3. Mått anges i radie. Exakt mätning av insida dörr i millimeter. Färdig entrématta blir 4-6 mm mindre runt om, detta för att mattan lätt ska kunna rullas upp vid rengöring. Mått centrumhål: Radien alternativt mått bredd x längd.
4. Ytan i brunnen/dörren flytspacklas för bästa resultat. Viktigt att ytan i brunnen är helt slät annars kan mattans profiler skadas vid belastning.

Gångriktning

Skötsel, rengöring och belastning

- Entrance ALU är resistent mot:
 - Salt / snösmältningsmedel
 - Grundläggande kemiska medel som inte innehåller klor.
- Rengöring: Rulla upp mattan, sopa eller dammsug rent i brunnen (ev tvätta golvet), rulla tillbaka. Mattan bör dammsugas regelbundet, kan även rengöras med högtryckstvätt vid kraftig nedsmutsning, använd endast kemiska medel som är icke destruktiva för gummi och aluminium. Rengöring rekommenderas varannan vecka eller oftare, beroende på graden av nedsmutsning och säsong (regn och snö).
- *)Högsta tillåten belastning på entrémattorna är 2500 kg/m² för gångtrafik. För trafik med vagnar, rullstolar, truckar etc gäller max 150 kg/hjul (600 kg/st).
- Tolerans: Matta: +/- 2 mm. Brunn: Djup +/-2 mm. En väl fungerande entrématta är beroende av ett slätt och jämnt underlag. Ett ojämnt underlag kan resultera i att mattans aluminiumprofiler skadas.