




Skrabe riste c/c 33 x 11

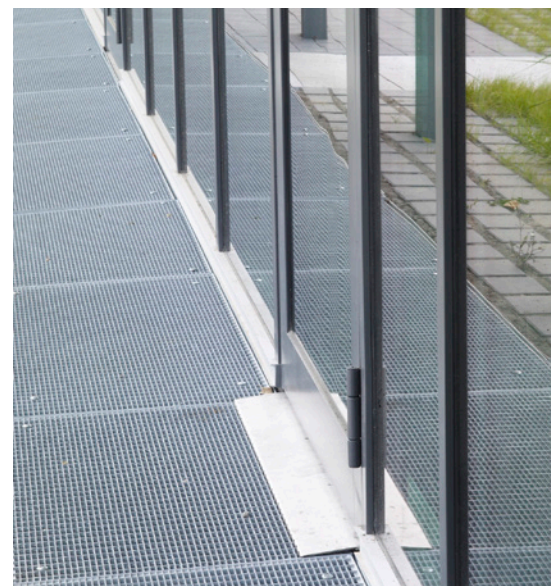

Særlige formater riste med tænder og en T-profil rundt om.

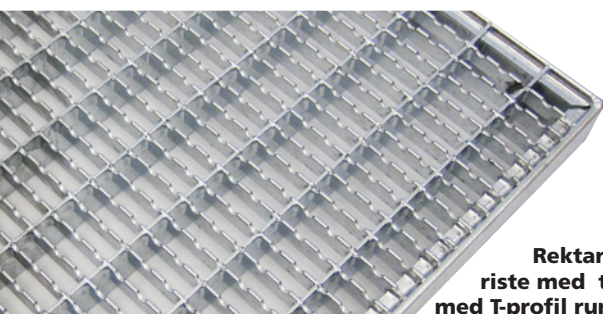

Rektangulært riste med tand og med T-profil rundt om.

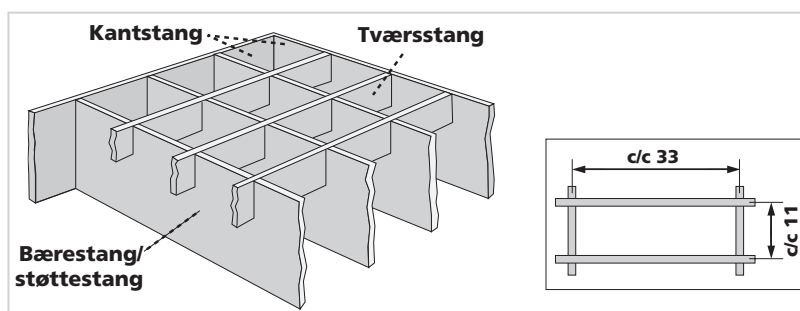

Skraberiste med maskebredde c/c 33 x 11 mm

Bestilles efter mål. Højde på bærestangen tilpasses spændviden samt anslået belastning på gittret. Bærestangen er i gangretningen. Presseliste udføres i galvaniseret stål, som garanterer en konstant nøjagtig dimension af fladstålet i begge retninger. Skraberisten kan leveres med eller uden tandede profiler, som giver en ekstra skridsikkerhed og skrabe funktion.

Konstruktion af skraberisten

Bærestængerne slides og presses sammen med tværsstængerne ved et tryk på 500 tons. Indfatningen fremstilles med T-profil eller fladstål. Kantstangen svejdes på i automatisk kantmaskine. Den maksimale længde på tværsstængerne er 2300 mm. Produktionsteknologien sætter ingen grænser for max. længde på støtte-stængerne, men i praksis bestemmes længden af stykvægten og statiske krav.

Materiale:	Varmforzinket stål.
Mål:	Bestilles efter mål. Maskebredde c/c 33 x 11 mm.
Egenskaber:	Meget god skrabefunktion, skridsikker.
Garanti:	2 år
Vedligehold:	Spules / feje under.

Skraberiste med T-profil, P 33x11 / Fzv, rektangulære	Vare.nr	Vægt kg/m ²
UDEN TAND		
Skraberiste 25x2 mm/kvm	368301	29,5
Skraberiste 30x2 mm/kvm	368302	32,2
Skraberiste 25x3 mm/kvm	368304	35,6
Skraberiste 30x3 mm/kvm	368305	39,6
MED TAND		
Skraberiste m tand 25x2 mm/kvm	368311	29,5
Skraberiste m tand 30x2 mm/kvm	368312	32,2
Skraberiste m tand 25x3 mm/kvm	368314	35,6
Skraberiste m tand 30x3 mm/kvm	368315	39,6
Indstøbningsramme	Vare.nr	Vægt kg/m²
Indstøbningsramme 30x30x4 mm /lbm	100/30 (V2A)	1,9
Indstøbningsramme 35x35x4 mm /lbm	100/35 (V2A)	2,3